




B1-3 BUTO APDAILOS APRAŠYMAS

PILNA APDAILA BASIC

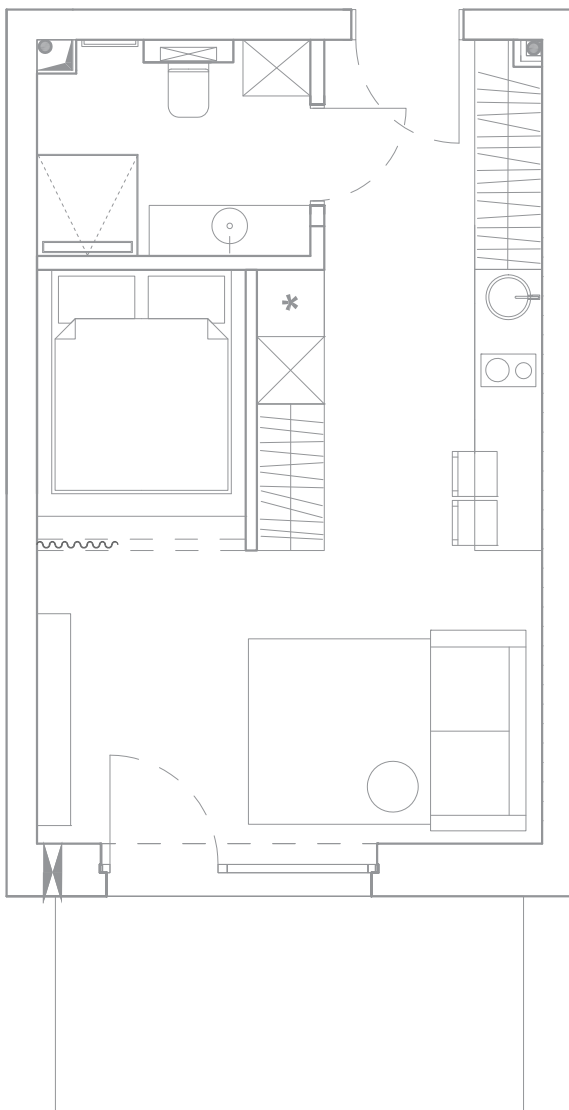


LUBOS:
Įtempiamos lubos, MATINĖS



SIENŲ SPALVA:
Kambarių sienos dažomos spalva
NCS S 1000-N




GRINDYS:
Laminuotos Grindys
Osmoze 450 8 mm , AC6, 33 klasė



SAN. MAZGAS:

GRINDYS:
AKMENS MASĖS PLYTELĖS
STONEMOOD GREY RECT 60X60 cm



SIENOS:
AKMENS MASĖS PLYTELĖS
TERAZZO WHITE MAT, 60x120 cm



ROZETĖS IR JUNGIKLIAI:
Lėregus Epsilon, Fit line rėmėlis,
Balta spalva



SANTECHNIKA:

Sumontuotas Grohe potinckinis rėmas,
be mygtuko

Suformuotas dušo nuolydis dušo kabinai
90x90 cm. Įrengtas latakas su įklijuota plytele.

Įrengti san.taškai praustuvui, dušui, skalbyklei

ĮRENGTA REKUPERACINĖ SISTEMA

REKUPERATORIUS: X-Air C200 - Oxygen
Rekuperatorius sumontuotas San.Mazge palubėje

APŠVIETIMO SPRENDINIAI:

Įleidžiami šviestuvai koridoriuje ir san. mazge, virtuvėje

Įvesti laidai lubose svetainės šviestuvui ir užuolaidų nišos
LED juostai

Suformuotos lubinės LED juostos san.mazge ir svetainėje

Įvesti laidas miegamojo zonos sieniniam šviestuvui

Įvestas san. mazgo el. laidas Led veidrodžiui



PILNAI APDAILAI REIKIA ĮRENGTI:

San. Mazgas:

- Dušo Kabina, Baltijos Brasta, modelis konkretizuojamas pagal išplanavimą, ~ 1000 Eur
- Grohe mygtukas potinckiniam rėmui ir Pakabinamas klozetas su plonu lėtaeigiu dangčiu Omnires Ottawa Rimless ~ 300 Eur
- Virštinkinė termostatinė dušo sistema su stacionaria galva ir snapu Omnires Y1234ALCR Y ~ 480 Eur
- Praustuvai su maišytuvu Omnires ir Kame D line 80 spintelė, 700 Eur
- LED Veidrodis ~ 250 Eur
- Elektrinis gyvatukas Sapho ~ 300 Eur

Bendra zona:

Kambario durys/dažytas MDF, balta spalva RAL 9003/, + Rankena,wc sukutis, 1 vnt. ~ 600 Eur
Grindų apvada, rekomenduojama baltos spalvos (dažyta MDF grindjuostė, poliuretano) ~ 8 Eur/m
Šviestuvai svetainės zonoje, 1 vnt - nuo 150 Eur/vnt, Sieninis šviestuvai 1 vnt, nuo 100 Eur/vnt

*Kainos tikslinamos individualiai, konkretizuojant pasiūlymą.
Kainos nurodytos su maišytuvų chromo furnitūra.*

Kainos pateiktos su pvm,darbo įkainis papildomiems darbams nevertintas